

2525 NS / 2527 NS

Foyers classiques

POUR CHAUFFER

60m² isolation faible

165m² isolation performante



2525 NS
Bi-vision gauche

Plaque d'âtre



Plaque d'âtre en fonte décor style

Vision latérale du feu
pour une installation
en angle



2527 NS
Bi-vision droit

FINITIONS



richardledroff.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Type de foyer	FK
Dimensions L x H x P	86,6 x 166,5/169 x 59,3 cm
Poids brut	253 kg
Poids net	220 kg

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale	11 kW
Gamme de puissance	7 à 14 kW
Rendement	70,9%
Emission de CO (13% O ₂)	0,16%
Double combustion	non
Indice de performances	1,3
Flamme Verte	-
Appareil compatible BBC / RT 2012	non


INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Ø de buse de sortie de fumées	250 mm
Buse de fumées	femelle
Ø de buse d'entrée d'air de combustion	-
Température moyenne des fumées	299°C
Débit massique des fumées	18,7 g/s
Dépression à la buse pour dimensionnement	12 Pa
Emission de CO ₂	6,92%

CODES PRODUITS

2525 NS	191860
2527 NS	191861

SCHÉMA TECHNIQUE

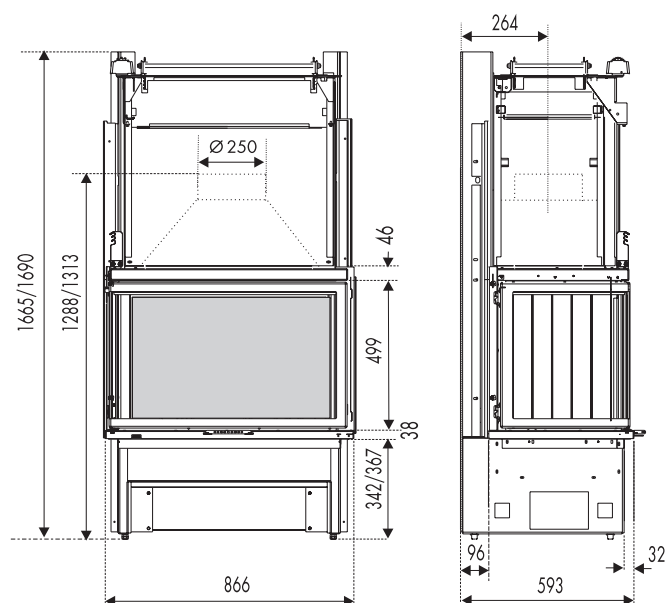

► ESTHÉTIQUE

- Cadre de porte d'un seul tenant soigné
- Porte en verre plié pour une grande vision du feu
2525 NS : Modèle avec vitre pliée à gauche
2527 NS : Modèle avec vitre pliée à droite
- Intérieur fonte

► CONFORT D'UTILISATION

- Appareil pouvant fonctionner porte relevée pour profiter des flammes
- Relevage facile à une main (guidage roulements, chaînes synchrones, contre poids)
- Ouverture latérale pour le nettoyage de la vitre
- Clapet de buse facilitant l'évacuation des fumées lors du rechargement ou en cas d'utilisation en foyer ouvert
- Grand cendrier
- Système «vitre propre» qui atténue la fréquence de nettoyage de votre vitre
- Grand cendrier (accessible sous la grille en fonte) limitant la fréquence de nettoyage

► CONFORT D'INSTALLATION ET SÉCURITÉ

- Appareils totalement carénés pour un confort et une sécurité maximum : les parois de la cheminée sont totalement protégées de la chaleur du foyer qui est concentrée vers les bouches de sortie d'air pour une efficacité maximum
- Piètement intégré
- Vérins de réglage fournis

► OPTIONS

- Turbine KT 1455 + adaptateur KRT 255
- Buses d'air chaud Ø 150 mm
- Couvercle de distribution d'air chaud CDA 255

