

761 L / 767 L / 768 L

Foyers-inserts traditions

POUR CHAUFFER

50m² 50m² 45m² isolation faible

135m² 135m² 120m² isolation performante

761 L 767 L 768 L

Des foyers-inserts
adaptés aux rénovations
d'anciennes cheminées

Une série adaptée à
toutes les installations
en vision de face,
bi-vision et tri-vision

plaque réversible



Plaque d'âtre en fonte décor style



Plaque d'âtre en fonte Salamandre



Modèle disponible
en version porte
plein verre

761 L

Vision de face



767 L

Bi-vision



768 L

Tri-vision

FINITIONS




**RICHARD
LE DROFF**
Le feu a une âme

richardledroff.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	761 L	767 L	768 L
Type de foyer	FM	FN	FN
Dimensions L x H x P	67 x 50 x 47,5 cm	67 x 50 x 47,5 cm	67 x 50 x 47,5 cm
Poids brut	120 kg	122 kg	122 kg
Poids net	92 kg	102 kg	102 kg
PERFORMANCES DU PRODUIT			
Puissance nominale	9 kW	9 kW	8 kW
Gamme de puissance	6 à 14 kW	6 à 14 kW	5 à 12 kW
Rendement	70,7%	70,7%	75,5%
Emission de CO (13% O ₂)	0,25%	0,25%	0,11%
Double combustion	non	non	non
Indice de performances	1,9	1,9	0,8
Flamme Verte	-	-	5*
Appareil compatible BBC / RT 2012	non	non	non
INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT			
Ø de buse de sortie de fumées	180 mm	180 mm	180 mm
Buse de fumées	mâle	mâle	mâle
Ø de buse d'entrée d'air de combustion	-	-	-
Température moyenne des fumées	357°C	357°C	343°C
Débit massique des fumées	9,8 g/s	9,8 g/s	7,2 g/s
Dépression à la buse pour dimensionnement	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Emission de CO ₂	9,6%	9,6%	10%
CODES PRODUITS			
	191506	191507	191508

SCHÉMA TECHNIQUE

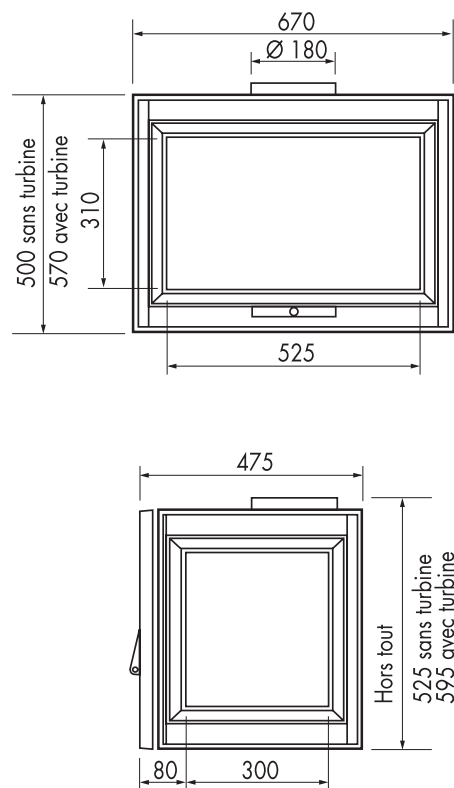

► ESTHÉTIQUE

- Façade de 67 cm de large pour une intégration aisée dans une cheminée existante
- Porte fonte bicolore gris/bronze
- 3 types de visions possibles : simple face, 1 côté vitré monté à droite réversible à gauche, 2 côtés vitrés
- Intérieur fonte et acier
- Plaque d'âtre réversible : 2 décors à choisir décor style ou Salamandre Richard Le Droff

► CONFORT D'UTILISATION

- Porte à ouverture latérale
- Cendrier accessible en fonctionnement
- Système «vitre propre»

► CONFORT D'INSTALLATION ET SÉCURITÉ

- Installation en foyer dans une cheminée neuve ou en insert à intégrer dans une cheminée existante
- Appareil totalement caréné pour un confort et une sécurité maximum : les parois de la cheminée sont totalement protégées de la chaleur du foyer
- Possibilité de distribution d'air (installation foyer, cheminée neuve uniquement)

► OPTIONS

- Cadre de finition CF 67 / Cadre Tech / Cadre Karo 50 et 100 blanc ou noir
- 2 buses d'air chaud Ø 125 mm ou Ø 150 mm
- Kit Turbine KT 67 pour 761 uniquement
- Piètement PS 67
- Kit de protection de poutre



Option 761 L

