

6100 ELN

Foyer classique

POUR CHAUFFER

55m² isolation faible

150m² isolation performante

Cadres en option



Cadre KARO 100



Cadre KARO 50



Cadre TECH



6100 ELN

FINITIONS



RICHARD
LE DROFF
Le feu a une âme

richardledroff.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Type de foyer	DB et FA/FB
Dimensions L x H x P	76 x 145/162 x 54,5 cm
Poids brut	200 kg
Poids net	190 kg

PERFORMANCES DU PRODUIT

Puissance nominale	10 kW
Gamme de puissance	7 à 14 kW
Rendement	71%
Emission de CO (13% O ₂)	0,10%
Double combustion	non
Indice de performances	0,9
Flamme Verte	5*
Appareil compatible BBC / RT 2012	non


INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT

Ø de buse de sortie de fumées	200 mm
Buse de fumées	femelle
Ø de buse d'entrée d'air de combustion	-
Température moyenne des fumées	323°C
Débit massique des fumées	14,3 g/s
Dépression à la buse pour dimensionnement	12 Pa
Emission de CO ₂	6,9%

CODE PRODUIT

6100 ELN	191895
----------	--------

SCHÉMA TECHNIQUE

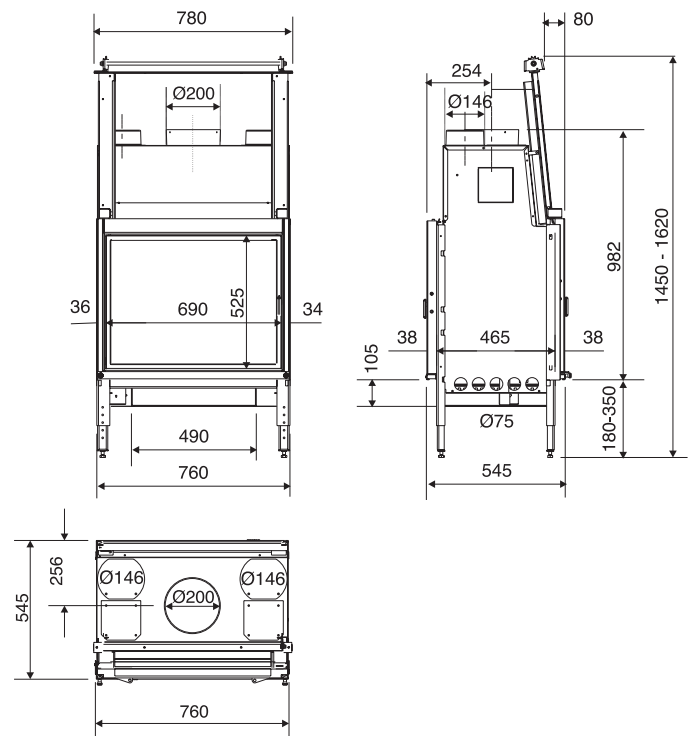

► ESTHÉTIQUE

- Cadre de porte soigné et discret
- Une porte à ouverture escamotable et latérale

► CONFORT D'UTILISATION

- Appareil pouvant fonctionner porte relevée pour profiter des flammes
- Relevage facile à une main
- Ouverture latérale pour le nettoyage de la vitre
- Clapet de buse facilitant l'évacuation des fumées lors du rechargement ou en cas d'utilisation en foyer ouvert
- Grand cendrier (accessible sous la grille en fonte) limitant la fréquence de nettoyage
- Système «vitre propre» qui atténue la fréquence de nettoyage de la vitre

► CONFORT D'INSTALLATION ET SÉCURITÉ

- Appareils totalement carénés pour un confort et une sécurité maximum : les parois de la cheminée sont totalement protégées de la chaleur du foyer qui est concentrée vers les bouches de sortie d'air pour une efficacité maximum
- Couvercle de distribution d'air chaud avec 2 buses Ø 150 mm de série (convection naturelle uniquement)
- Piètement de série réglable en hauteur fournis (170 mm de réglage)
- Patins de mise à niveau

► OPTIONS

- 2 buses d'air chaud Ø 150 mm
- Cadres TECH
- Cadres KARO 50 blanc ou noir avec tablette en verre
- Cadres KARO 100 blanc ou noir avec tablette en verre
- Kit de protection de poutre

